

项目需求

注：

- 1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。
- 2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。
- 3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。

4、本项目为全县151个村（社区）退役军人服务站标识标牌系统采购。供应商须根据项目情况，实地勘测，进行标识系统制作安装。

一、采购清单

| 序号 | 名称 | | 主要材质及技术参数 | 规格尺寸 | | | 单位 | 单个村（社区）数量 | 总数量 |
|----|----------------|------------------|-----------------------------------|------|------|--------|----|-----------|--------|
| | | | | 长（m） | 宽（m） | 数量（m2） | | | |
| 1 | 服务站函牌 | | 厚度 \geq 1mm 不锈钢板折边 3cm+腐蚀字 | 0.6 | 0.4 | / | 块 | 1 | 151 |
| 2 | 背景墙 | 背景墙 | 厚度 \geq 1cm 透明亚克力板雕刻+高清 UV 背后喷印 | 2 | 1.2 | 2.40 | m2 | 1 | 362.4 |
| | | 背景墙包边 | 2cm 钛金边，厚度 \geq 1mm | 2 | 1.2 | / | m | 6.4 | 966.4 |
| 3 | 十大英模背景墙 | 十大英模主题图案 | 厚度 \geq 1cm 透明亚克力板+高清 UV 背后喷印 | 1.35 | 0.72 | 0.97 | m2 | 1 | 146.77 |
| | | 十大英模介绍图案 | 厚度 \geq 1cm 透明亚克力板+高清 UV 背后喷印 | 0.88 | 0.58 | 5.10 | m2 | 10 | 770.70 |
| | | 缅怀先烈崇尚英雄图案 | 厚度 \geq 1cm 透明亚克力板+高清 UV 背后喷印 | 1.16 | 0.52 | 0.60 | m2 | 1 | 91.08 |
| 4 | 相关图片背景墙 | 文字图案 | 厚度 \geq 1cm 透明亚克力板+高清 UV 背后喷印 | 1.36 | 0.14 | 0.19 | m2 | 1 | 28.75 |
| | | 相关图片 | 厚度 \geq 1cm 透明亚克力板+高清 UV 背后喷印 | 0.48 | 0.38 | 1.46 | m2 | 8 | 220.34 |
| | | 相关配饰图案 | 厚度 \geq 1cm 透明亚克力板+高清 UV 背后喷印 | 1.15 | 0.43 | 0.49 | m2 | 1 | 74.67 |
| 5 | 四尊崇、五关爱、六必访背景墙 | 四尊崇、五关爱、六必访背景墙 | 厚度 \geq 1cm 透明亚克力板+高清 UV 背后喷印 | 2.56 | 1.4 | 3.58 | m2 | 1 | 541.18 |
| | | 四尊崇、五关爱、六必访亚克力插盒 | 亚克力透明双层插盒 | 0.22 | 0.16 | / | 个 | 15 | 2265 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|-----|-----|------|----|---|--------|
| 6 | 服务站职责制度服务规范 | 厚度≥1cm 透明亚克力板+高清 UV 背后喷印 | 0.6 | 0.9 | 2.16 | m2 | 4 | 326.16 |
|---|-------------|--------------------------|-----|-----|------|----|---|--------|


样式图



1、服务站函牌



2、背景墙

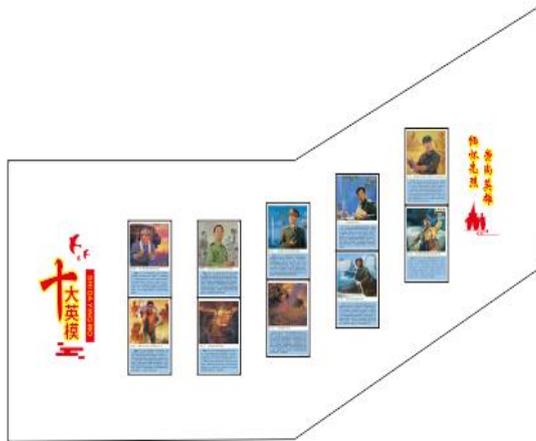

3、十大英模背景墙



4、相关图片背景墙



5、四尊崇、五关爱、六必访背景墙



6、服务站职责制度服务规范

注：

1、采购需求中的主要材质及技术参数，必须满足，否则作无效标处理。提供的样式图只为采购标的物提供参照说明，具体内容成交后根据采购单位提供的文件、图片内容制作。如实际安装测量中，安装墙体不能满足标牌尺寸要求，在征求采购单位同意前提下，规格尺寸可进行适当调整。

2、为便于评审专家网上电子评审，供应商的电子询价响应文件及相关资料扫描件或复印件应清晰明了，电子签章需在空白处，不要遮挡重要数据，否则可能导致被询价小组判定为响应无效。如上传的相关资料的扫描件或复印件不清晰或电子响应文件表述含糊不清的，导致询价小组无法判断，影响其评审结果，责任自负。

3、交货时间要求

签订合同后 60 日内完成制作、安装、验收工作。

三、其他要求：

1、安装地点：本项目为全县 151 个村（社区）退役军人服务站进行标识标牌的制作、安装。

2、货物验收：本项目供货安装后，采购单位组织验收，完成货物所有权的移交工作。

（1）质量验收标准：询价文件规定部分，按询价文件规定要求验收，询价文件未规定部分，严格按照国家权威部门质检标准组织验收。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

（2）成交人应保证所有货物质量符合技术标准和验收标准。

（3）成交人应选派专业人员到采购单位指定地点，对提供的货物在有关技术人员配合下对所有货物进行查验。

（4）在验收过程中发现质量、数量、规范、服务等与合同要求不符等问题，应当场提出，责令整改，同时依照采购合同约定，追究违约成交人的法律责任。

验收不合格的，成交人应负责重新提供达到本合同约定的质量要求货物。如果供应商在履行合同中存在弄虚作假、以次充好等不良行为，将拒绝通过验收。

五、主要标的一览表

此表中服务公告名称、服务范围、服务要求由采购人列出，服务时间、服务标准由供应商填写，将随成交结果公告一并发布，接受社会监督。未填写此表按无效标处理。

| 货物类 |
|---|
| 名称：服务站函牌、背景墙、十大英模背景墙、相关图片背景墙、四尊崇五关爱六必访背景墙、服务站职责制度服务规范 |
| 材质及规格尺寸： |
| 数量： |
| 单价： |